



ESCANEA PARA
MÁS INFORMACIÓN

ENTRE
1000 a 20000
LITROS POR HORA



LÍNEA UHT

CIP | SIP


ESPECIFICACIONES




1.000 a 20.000
litros/hora



Intercambiador
tubo en tubo




Intercambiador
triple tubo



Automatizado
por PLC de
última generación



Intercambiador
de placas



Intercambiador
de carcasa y tubos



Equipos de intercambio seleccionado
según productividad y producto.



Jugos, bebidas
y lácteos




Biotechnológicos



7" multitouch
HMI panel



Circuito cerrado de agua
sobrecalentada para esterilización.

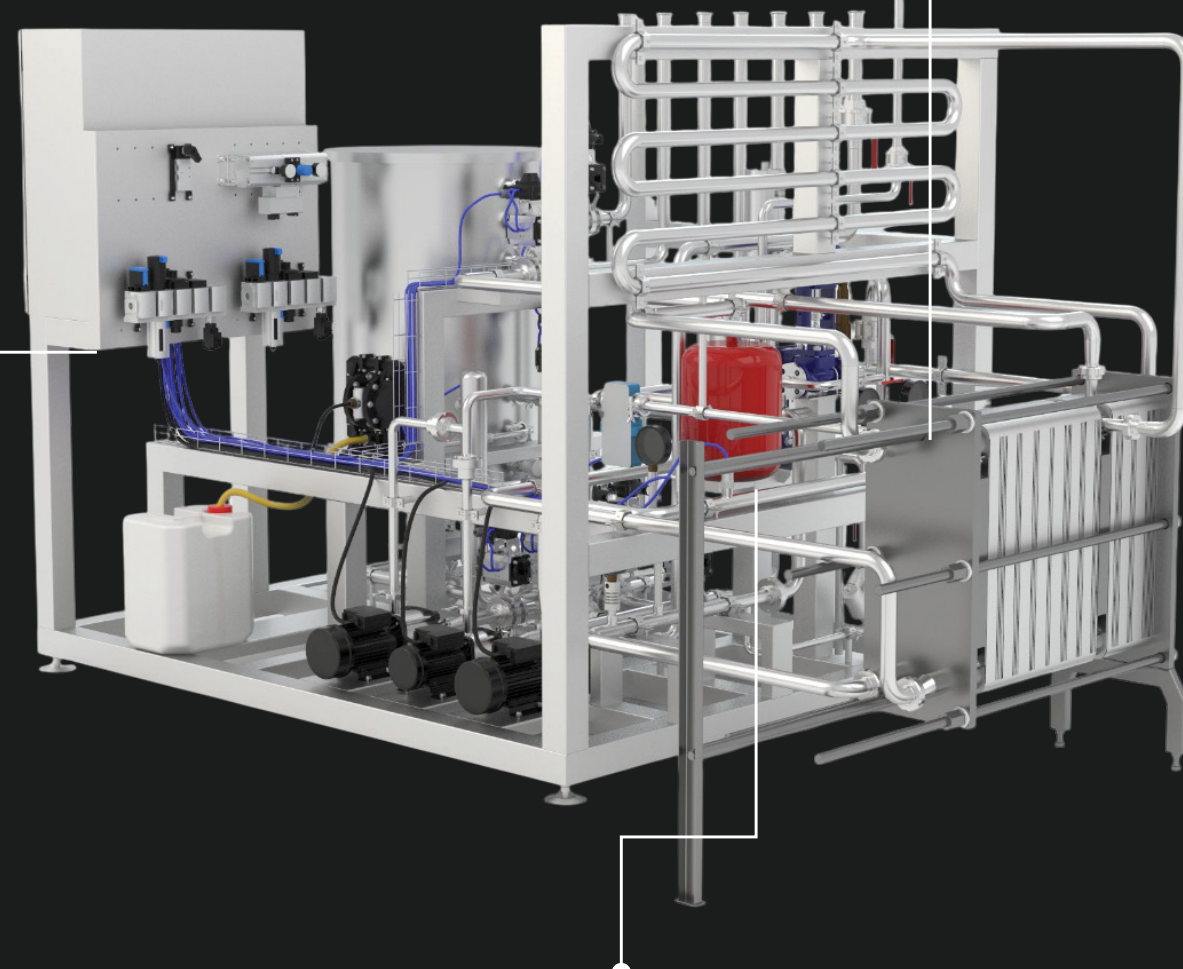

DESCRIPCIÓN GENERAL

Procesa entre 1.000 y 20.000 L/h de jugos, lácteos y productos biotecnológicos con intercambiadores de placas o tubos. Construido en acero inoxidable sanitario, incorpora CIP/SIP automático, HMI de 7" y control PLC. Sus bombas de alto caudal aseguran eficiencia, higiene y productividad.



Válvulas accionadas
neumáticamente.

